



Bestellanleitung GUTEX Implio® Raffstorekasten

GUTEX Implio® Raffstorekasten

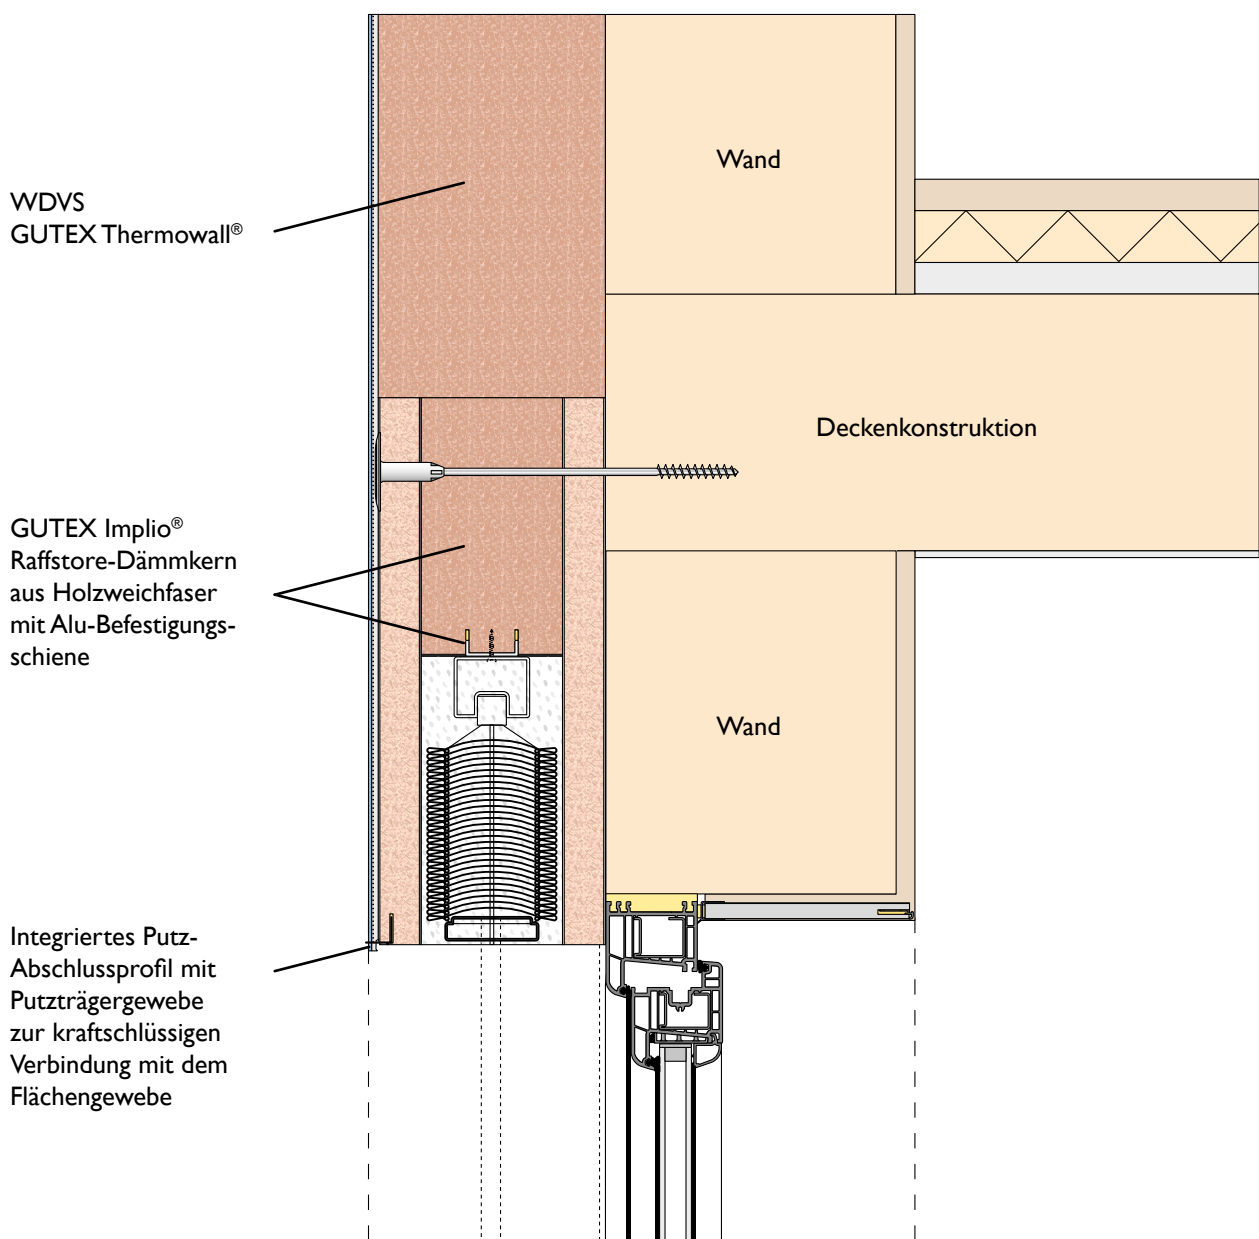

Anleitung zur Größenermittlung GUTEX Implio® Raffstorekasten

Raffstorekasten mit wandseitiger Dämmplatte

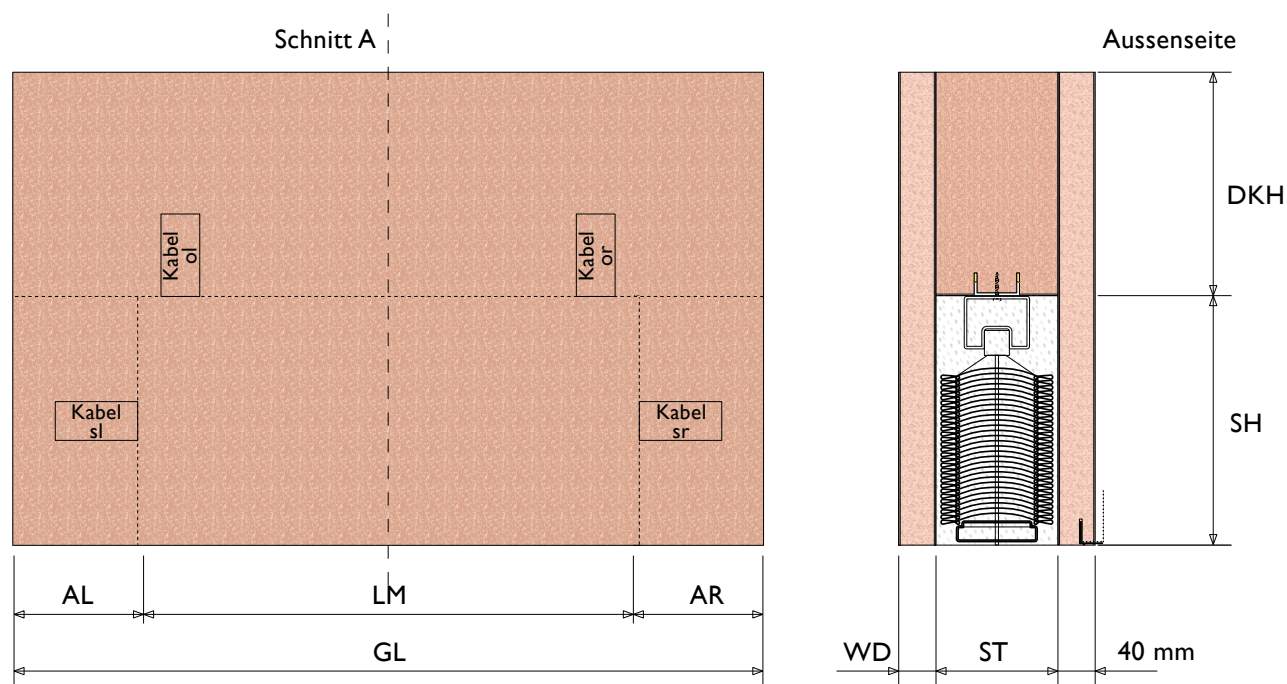

GL = Gesamtlänge Raffstorekasten (eine Länge über 2500 mm wird in mehreren Segmenten geliefert)

AL = WDVS-Auflage links (von außen betrachtet), mind. 100 mm, Empfehlung 200 mm

AR = WDVS-Auflage rechts (von außen betrachtet), mind. 100 mm, Empfehlung 200 mm

WD = Wandseitige Dämmplatte (mind. 20 mm, Empfehlung 40 mm)

ST = Schachttiefe } Hinweis: Abstimmung mit Raffstorehersteller erforderlich.

SH = Schachthöhe } Empfehlung: bei 80 mm Lamellenbreite eine ST von 120 mm bestellen.

DKH = Dämmkernhöhe, Mindestmaß 150 mm

LM = Lichtes Maß zwischen den Laibungsplatten

Hinweis: Sollten stark abweichende Konstruktionen oder besondere Bearbeitungen gewünscht werden, so benötigen wir dazu eine technische Zeichnung. Preis auf Anfrage, nach voriger technischer Prüfung.

Hinweis: Lieferzeiten nach technisch und kaufmännisch geklärtem Auftrag: Die garantierte Lieferzeit beträgt 18 Arbeitstage.

Bestellformular

GUTEX Implio® Raffstorekasten

Fax: +49 (0)7741/60 99-57 | E-Mail: verkauf@gutex.de

Alle Maßangaben in Millimeter, es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Bestellerangaben:

Firma	
Techn. Ansprechpartner	Tel.-Nr.
Straße	
Nr.	
PLZ	Ort
Bauvorhaben	
Datum	Name
Unterschrift	

Lieferadresse:

Firma	
z. Hd.	
Straße	
Nr.	
PLZ	Ort
gewünschter Liefertermin	

Implio P02: Standardmäßig wird Implio® P mit weißer Kaschierung für Putzfassaden geliefert. Für hinterlüftete Fassaden stehen die Sonderlösungen Implio P102, P302 und P402 zur Verfügung. Hierfür werden die Kästen unten mit schwarzer Kaschierung und ohne Putzanschlussprofil geliefert. **Diese Option** gilt für die gesamte nachfolgende Bestellung. Auf Wunsch bitte ankreuzen.

Bitte unbedingt angeben: Das Bauvorhaben wird ausgeführt in **Holzbauweise** / **Mauerwerkbauweise**

Hinweis: Im Lieferumfang GUTEX Implio® Raffstorekasten sind die zur Befestigung erforderlichen GUTEX Thermowall® Holzschrauben bzw. GUTEX WDVS Thermoschraubdübel (jeweils 3 Stück/lfm) enthalten.

Pos.	Bezeichnung	Stk.	GL	AL	LM	AR	WD	ST	SH	DKH	Kabel
01	Raffstorekasten										
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											

GUTEX Implio® Raffstorekasten-Zubehör

Pos.	Bezeichnung	Stk.
01	GUTEX Implio® Dichtkleber , 310 ml Kartusche, weiß (Ø Verbrauch ca. 2 Kartuschen je Fensterelement)	
02	GUTEX Implio® Raffstorekastenverbinder , für Raffstorekasten mit Gesamtlänge > 2500 mm (Bsp: Kastenlänge 3100mm = 1 Verbinder; Kastenlänge 5200mm = 2 Verbinder)	
03	GUTEX Implio® Kabeldurchführung, luft- und wasserdicht, vormontiert , hier bitte Gesamtmenge eintragen, Position in Spalte Kabel eintragen: sl = seitlich links ol = oben links sr = seitlich rechts or = oben rechts	

Interner Vermerk GUTEX

Eingangsdatum: _____	Bearbeiter: _____
Auftrags-Nr.: _____	Bestell-Nr.: _____