



# Bestellanleitung GUTEX Implio® Raffstorekasten

## GUTEX Implio® Raffstorekasten

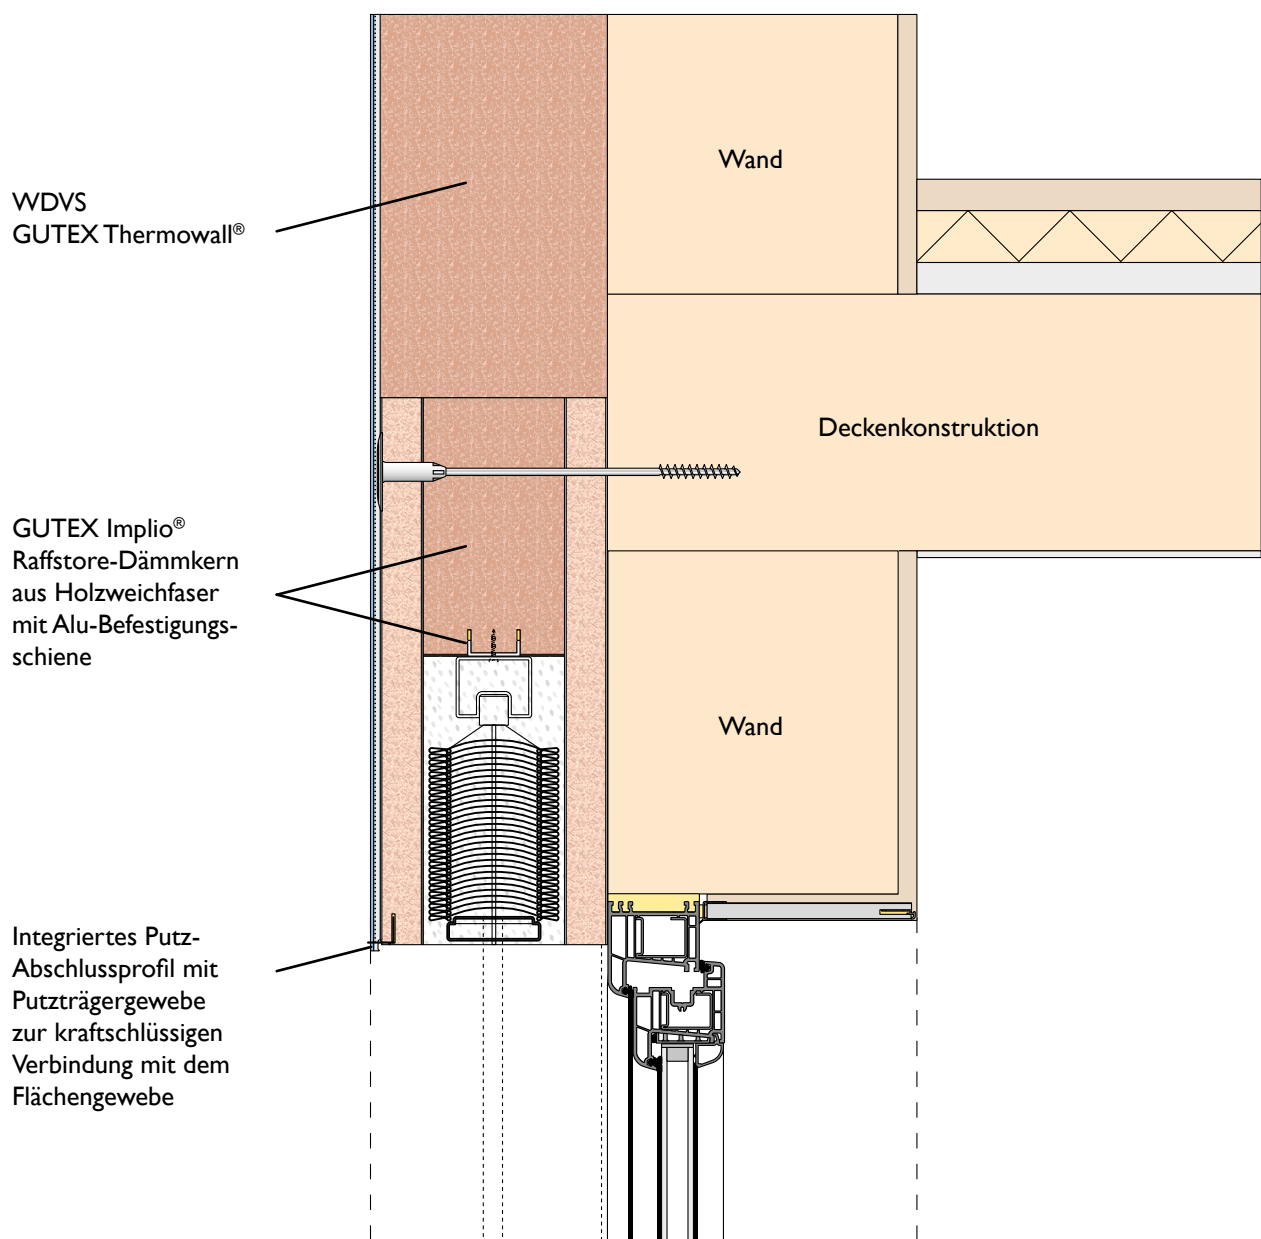

# Anleitung zur Größenermittlung GUTEX Implio® Raffstorekasten

## Raffstorekasten mit wandseitiger Dämmplatte

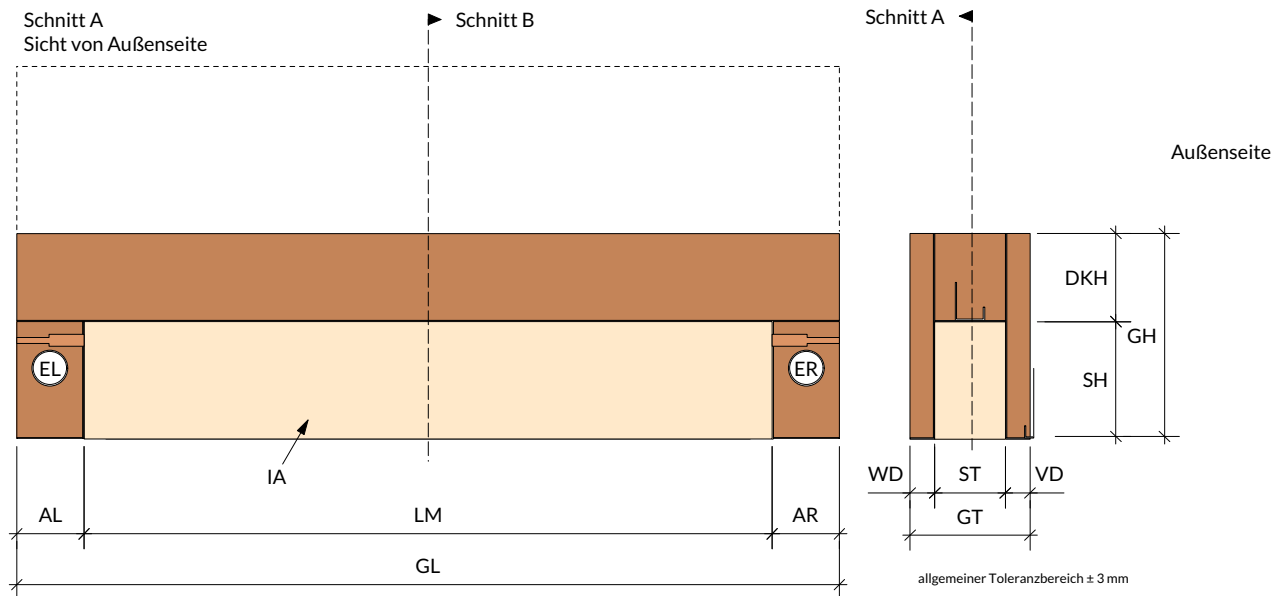

- GL = Gesamtlänge (Bei einer Gesamtlänge über 2.500 mm wird der Kasten in mehreren Segmenten geliefert, Einzelsegmente  $\leq 2.000$  mm)
- LM = Schachtlänge, lichtetes Maß zwischen den Laibungsplatten
- AL = Auflager links, mind. 100 mm, Empfehlung 200 mm
- AR = Auflager rechts, mind. 100 mm, Empfehlung 200 mm
- GT = Gesamttiefe
- ST = Schachttiefe
- VD = Vorderseitige Dämmplatte, Standard 40 mm, andere Maße auf Anfrage
- WD = Wandseitige Dämmplatte, mind 20 mm, Empfehlung 40 mm, andere Maße auf Anfrage
- SH = Schachthöhe
- DKH = Dämmkernhöhe, mind 150 mm
- GH = Gesamthöhe
- EL/ER = Position der luftdichten Kabeldurchführung, optional
- IA = Innenseite Anthrazit, optional

**Hinweis:** Sollten stark abweichende Konstruktionen oder besondere Bearbeitungen gewünscht werden, so benötigen wir dazu eine technische Zeichnung. Preis auf Anfrage, nach voriger technischer Prüfung.

**Hinweis:** Lieferzeiten nach technisch und kaufmännisch geklärtem Auftrag: Die garantierte Lieferzeit beträgt 18 Arbeitstage.

**Hinweis:** Abstimmung mit Raffstorehersteller erforderlich. Empfehlung: bei 80 mm Lamellenbreite eine ST von 120 mm bestellen.

# Bestellformular

## GUTEX Implio® Raffstorekasten

**Fax: +49 (0)7741/60 99-57** | E-Mail: [verkauf@gutex.de](mailto:verkauf@gutex.de)

Alle Maßangaben in Millimeter, es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

### Bestellerangaben:

Firma	
Techn. Ansprechpartner	Tel.-Nr.
Straße	
Nr.	
PLZ	Ort
Bauvorhaben	
Datum	Name
<b>Unterschrift</b>	

### Lieferadresse:

Firma	
z. Hd.	
Straße	
Nr.	
PLZ	Ort
gewünschter Liefertermin	

**Implio P02:** Standardmäßig wird Implio® P mit weißer Kaschierung für Putzfassaden geliefert. Für hinterlüftete Fassaden stehen die Sonderlösungen Implio P102, P302 und P402 zur Verfügung. Hierfür werden die Kästen unten mit schwarzer Kaschierung und ohne Putzanschlussprofil geliefert. **Diese Option** gilt für die gesamte nachfolgende Bestellung. Auf Wunsch bitte ankreuzen.

**Bitte unbedingt angeben:** Das Bauvorhaben wird ausgeführt in **Holzbauweise**  / **Mauerwerkbauweise**

**Hinweis:** Im Lieferumfang GUTEX Implio® Raffstorekasten sind die zur Befestigung erforderlichen GUTEX Thermowall® Holzschrauben bzw. GUTEX WDVS Thermoschraubdübel (jeweils 3 Stück/lfm) enthalten.

Pos.	Bezeichnung	Stk.	GL	AL	LM	AR	WD	ST	SH	DKH	Kabel
01	Raffstorekasten										
02											
03											
04											
05											
06											
07											
08											
09											
10											
11											
12											

### GUTEX Implio® Raffstorekasten-Zubehör

Pos.	Bezeichnung	Stk.
01	<b>GUTEX Implio® Dichtkleber</b> , 310 ml Kartusche, weiß (Ø Verbrauch ca. 2 Kartuschen je Fensterelement)	
02	<b>GUTEX Implio® Raffstorekastenverbinder</b> , für Raffstorekasten mit Gesamtlänge > 2500 mm (Bsp: Kastenlänge 3100mm = 1 Verbinder; Kastenlänge 5200mm = 2 Verbinder)	
03	<b>GUTEX Implio® Kabeldurchführung, luft- und wasserdicht, vormontiert</b> , hier bitte Gesamtmenge eintragen, Position in Spalte <b>Kabel</b> eintragen: EL = seitlich links ER = seitlich rechts	

#### Interner Vermerk GUTEX

Eingangsdatum: _____	Bearbeiter: _____
Auftrags-Nr.: _____	Bestell-Nr.: _____