

SICHER VERARBEITET IM SYSTEM

Thermowall® WDVS + KEIM WDV-SYSTEME HFD

Beraten



Die bauaufsichtlich zugelassene Putzfassade – von GUTEX und KEIM

Die Putze und Farben von KEIM bieten Ihnen unbegrenzte Möglichkeiten der Fassadengestaltung. Bei Verarbeitung im ökologischen Wärmedämmverbundsystem Thermowall® WDVS profitieren Sie von der Sicherheit eines bauaufsichtlich zugelassenen Systems (Zulassung Z-33.47-660 und Z-33.43-942) – sowohl bei Aufbringung auf Holzuntergründen als auch bei mineralischen Wandkonstruktionen. Die Praxis beweist es: Das WDVS von GUTEX ist robust und zuverlässig und bei systemgerechter Verarbeitung nachhaltig funktionstüchtig.



Thermowall® WDVS auf Mauerwerk

Immer mehr Eigentümer möchten ihre Immobilie nicht nur energetisch, sondern auch behaglich wohngesund und mit nachhaltigen Dämmstoffen sanieren! Sie können diese Nachfrage auch als Maler, Putzer oder Stuckateur nutzen – durch die Verarbeitung von Thermowall® auf Mauerwerk. Gemeinsam machen wir es möglich: in partnerschaftlicher Zusammenarbeit, mit sicheren, robust zu verarbeitenden Holzfaserdämmplatten, umfassenden Lösungen sowie Schulung und Support. Sprechen Sie uns an!

THERMOWALL® PUTZTRÄGERPLATTEN

- › GUTEX Thermowall®
- › GUTEX Thermowall® NF
- › GUTEX Thermowall®-gf
- › GUTEX Thermowall®-L*
- › GUTEX Thermowall® Durio




*Zulassung beantragt
Mehr Informationen zu diesen
Produkten unter www.gutex.de

VORTEILE FÜR MALER, PUTZER, STUCKATEURE

- › bis zu 5 Monaten
frei bewitterbar
- › gute Wärmespeicherfähigkeit und daher weniger anfällig für Algen, Pilze
- › diffusionsoffen für nachhaltig getrocknete Gebäudekonstruktionen
- › maßhaltig, dimensionsstabil und leicht zu verarbeiten

*Zulassung beantragt


PUTZAUFBAU BEI THERMOWALL® WDVS

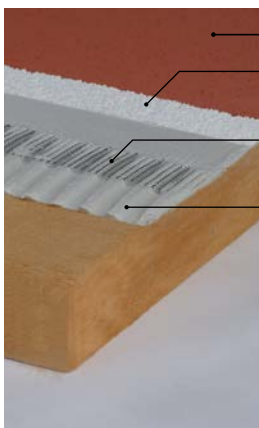

- 1 Farbanstrich: KEIM Soldalit
- 2 Deckputz: KEIM Brillantputz in verschiedenen Körnungen und Strukturen
- 3 Armierungsgewebe: KEIM Glasfaser-Gittermatte 6x6
- 4 Armierungsschicht: KEIM Armierungsmasse-100

KEIM Klassik-Plus HFD

Der durchgehend mineralische Aufbau des Putz- und Anstrichsystems vermittelt Werthaltigkeit, verspricht hohe Dauerhaftigkeit und lange Farbtonstabilität. Mit KEIM Soldalit steht ein Anstrichsystem zur Verfügung, welches mit 20 Jahren Farbtonbeständigkeit einerseits oder mit KEIM Soldalit-Coolit in dunklen Farbtönen bis HBW 5 Ihre Kunden überzeugt.

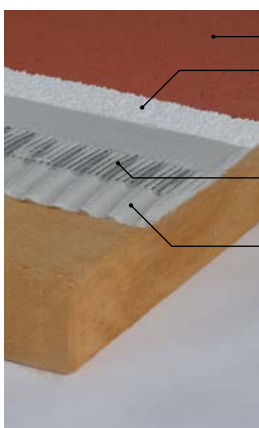

- 1 Farbanstrich: KEIM AquaROYAL-Color
- 2 Deckputz: KEIM AquaROYAL-Mineralputz in verschiedenen Körnungen und Strukturen
- 3 Armierungsgewebe: KEIM Glasfaser-Gittermatte 6x6
- 4 Armierungsschicht: KEIM AquaROYAL-Armierungsmörtel

KEIM AquaROYAL HFD

Algen und Pilze sind allgegenwärtig. Insbesondere auf wärmegeämmten Fassaden sind sie nicht nur dem Bauherren ein Ärgernis. Mit dem bauphysikalisch optimierten KEIM AquaROYAL-System auf Holzfaserdämmplatten aus dem Hause GUTEX kann das Risiko eines mikrobiellen Befalls weitestgehend minimiert werden. Und das auf ganz natürliche Art und Weise, ohne den Einsatz umweltbelastender Biozide.

GUTEX Partner



KEIMFARBEN GMBH

Keimstraße 16
86420 Diedorf

Telefon +49 821/48 02-0
info@keimfarben.de
www.keim.com



DÄMMPLATTEN AUS SCHWARZWALDHOLZ

GUTEX Holzfaserplattenwerk

Gutenburg 5 | D-79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: + 49 7741/6099-0 | www.gutex.de | info@gutex.de

Das gute Gefühl, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Das ist der GUTEX Effekt.



DER
**GUTEX
EFFEKT**