

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte


GUTEX Implio® P Laibungsplatte

Legende:

- LT** = Laibungstiefe
- FÜ** = Fensterbanküberstand
- DS** = Dämmstärke
- AS** = Anschlussprofilstärke = 8mm
- PD** = Putzdicke Grundputz,
i.d.R. 5 - 8 mm
- = Laibungsplattenüberstand

Bestellmaß (Laibungsplattentiefe)

LPT = $LT - AS + PD$

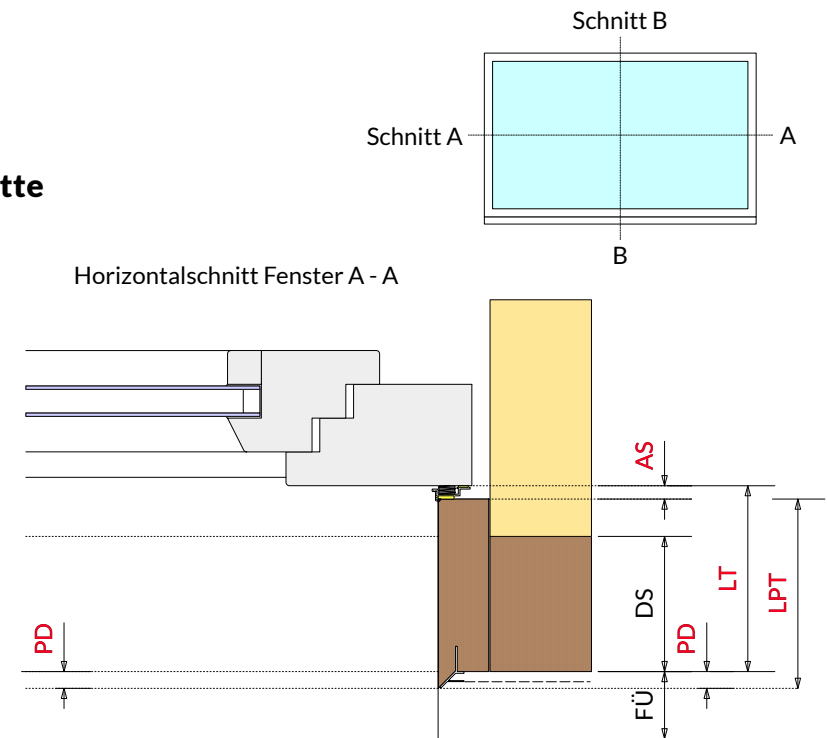


GUTEX Implio® P Keilplatte

Legende:

- KT** = Keiltiefe = $LT + RS$
- FÜ** = Fensterbanküberstand
- DS** = Dämmstärke
- FP** = Fensterposition
- RS** = Rücksprung
- AF** = Ausladung Fensterbank
- KD** = Keilplattendicke = 30 mm / 40 mm
- BP** = Bordprofilhöhe = 30 mm
- AU** = Abstand Unterbau = $KD + BP + 5$ bis 10 mm, s. Tabelle 1
- DF** = Dichtfuge = 3 mm
- PD** = Putzdicke Grundputz, i.d.R. 5 - 8 mm
- = Keilplattenüberstand

Bestellmaß (Keilplattentiefe)

KPT = $KT - DF + PD$

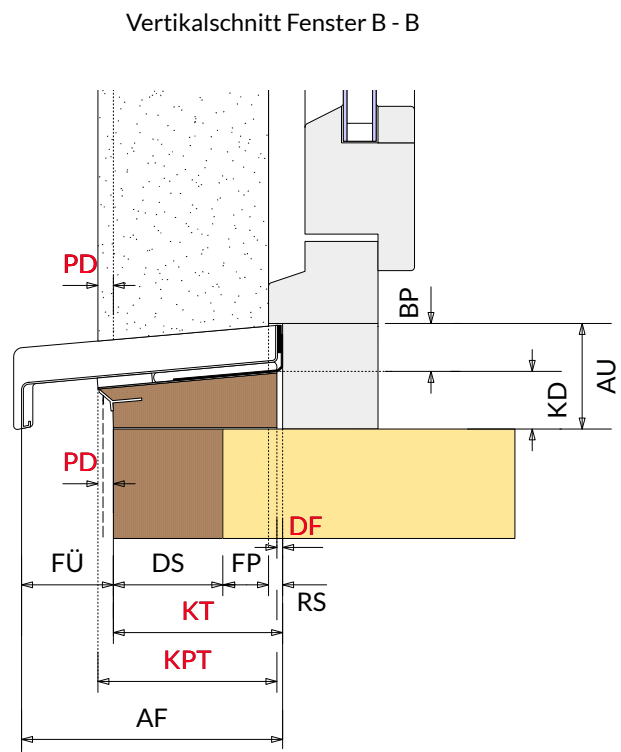

Erforderliche Unterbauhöhen

Dicke der Keilplatte an der Hinterkante	KD = 30 mm	KD = 40 mm
Maximale Keilplattentiefe bei 5° Neigung	229 mm	343 mm
Mindest - Unterbauhöhe	$AU \geq 65-70$ mm	$AU \geq 75-80$ mm

Tabelle 1

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

Fax: +49 (0)7741/60 99-57 | E-Mail: verkauf@gutex.de

Alle Maßangaben in Millimeter, es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Bestellerangaben:

Firma		
Techn. Ansprechpartner	Tel.-Nr.	
Straße		
Nr.		
PLZ	Ort	
Bauvorhaben		
Datum	Name	Unterschrift

Lieferadresse:

Firma	
z. Hd.	
Straße	
Nr.	
PLZ	Ort
gewünschter Liefertermin	

Implio® P02

Standardmäßig wird Implio® P mit weißer Kaschierung für Putzfassaden geliefert. Für hinterlüftete Fassaden stehen die Sonderlösungen Implio P102, P302 und P402 zur Verfügung. Hierfür werden die Platten mit schwarzer Kaschierung und ohne Putzanschlussprofil geliefert.

Diese **Option** gilt für die gesamte nachfolgende Bestellung. Auf Wunsch bitte ankreuzen.

Die nachfolgenden drei Angaben sind **optional** und gelten einheitlich für alle Implio® P Laibungsplatten dieser Seite:

Stirnseitige Beschichtung mit GUTEX Streichdichtung.

Aufpreispflichtige Mehrausstattung z.B. für die Sonderlösungen Implio P 401 und Implio P 402. Es wird immer die komplette rückwärtige Stirnseite mit Streichdichtung beschichtet.

Gewerke Lochfräsung

Bei der Maßangabe ist eine 3 mm breite Klebefuge zwischen Laibungsplatte und Fensterrahmen im Bereich der Gewerke Lochfräsung zu berücksichtigen. Platten mit Gewerke Lochfräsung werden immer als Paar betrachtet, es wird also jeweils eine rechte und eine linke Platte geliefert. Demnach sind hier immer geradzählige Stückzahlen zu bestellen.

Fräsungshöhe	Fräsungstiefe
AU - 3 mm	RS - 3 mm + AS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Individuelle Bedruckung

Text:

Es kann eine individuelle Beschriftung von max. 30 Zeichen auf die Platten aufgedruckt werden, z.B. „BV Huber Straßenseite“. Zusätzlich können die Platten in der Spalte „Nummer“ auch noch mit einer Pos - oder Typ - Nummer versehen werden, die mit den Angaben in den Bauplänen übereinstimmt. Gleiche Öffnungen sollen hierbei immer zu einem Typ zusammengefasst werden.

GUTEX Implio® P Laibungsplatte

	Dicke 20, 30 oder 40 mm	Länge* bis 3.000 mm	LPT* bis 300 mm	Fräsungstiefe RS - 3 mm + AS	Abrechnungs- größe** Plattentiefe in mm	Stück	Nummer Pos oder Typ
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							

* Laibungsplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

** Falls keine Gewerke Lochfräsung gewählt wird, ist die Abrechnungsgröße die Plattentiefe LPT. Andernfalls ist die Abrechnungsgröße die größere Plattentiefe im Bereich des Fensterrahmenrücksprungs, also **LPT + Fräsungstiefe**

Hinweis: Speziell bei Laibungsplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

Die nachfolgenden drei Angaben sind **optional** und gelten einheitlich für alle Implio® P Laibungsplatten dieser Seite:

Stirnseitige Beschichtung mit GUTEX Streichdichtung.

Aufpreispflichtige Mehrausstattung z.B. für die Sonderlösungen Implio P 401 und Implio P 402. Es wird immer die komplette rückwärtige Stirnseite mit Streichdichtung beschichtet.

Gewerke Lochfräsung

Bei der Maßangabe ist eine 3 mm breite Klebefuge zwischen Laibungsplatte und Fensterrahmen im Bereich der Gewerke Lochfräsung zu berücksichtigen.

Platten mit Gewerke Lochfräsung werden immer als Paar betrachtet, es wird also jeweils eine rechte und eine linke Platte geliefert. Demnach sind hier immer geradzählige Stückzahlen zu bestellen.

Fräsungshöhe	Fräsungstiefe
AU - 3 mm	RS - 3 mm + AS

Individuelle Bedruckung

Text:

Es kann eine individuelle Beschriftung von max. 30 Zeichen auf die Platten aufgedruckt werden, z.B. „BV Huber Straßenseite“. Zusätzlich können die Platten in der Spalte „Nummer“ auch noch mit einer Pos - oder Typ - Nummer versehen werden, die mit den Angaben in den Bauplänen übereinstimmt. Gleiche Öffnungen sollen hierbei immer zu einem Typ zusammengefasst werden.

GUTEX Implio® P Laibungsplatte

	Dicke 20, 30 oder 40 mm	Länge* bis 3.000 mm	LPT* bis 300 mm	Fräsungstiefe RS - 3 mm + AS	Abrechnungs- größe** Plattentiefe in mm	Stück	Nummer Pos oder Typ
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							
GUTEX Implio® P Laibungsplatte							

* Laibungsplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

** Falls keine Gewerke Lochfräsung gewählt wird, ist die Abrechnungsgröße die Plattentiefe LPT. Andernfalls ist die Abrechnungsgröße die größere Plattentiefe im Bereich des Fensterrahmenrücksprungs, also **LPT + Fräsungstiefe**

Hinweis: Speziell bei Laibungsplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

Die nachfolgenden Angaben sind optional und gelten einheitlich für alle Implio® P Keilplatten dieser Seite:

Individuelle Bedruckung

Text:

Es kann eine individuelle Beschriftung von max. 30 Zeichen auf die Platten aufgedruckt werden, z.B. „BV Huber Straßenseite“. Zusätzlich können die Platten in der Spalte „Nummer“ auch noch mit einer Pos - oder Typ - Nummer versehen werden, die mit den Angaben in den Bauplänen übereinstimmt. Gleiche Öffnungen sollen hierbei immer zu einem Typ zusammengefasst werden.

GUTEX Implio® P Keilplatte

	Dicke 30 oder 40 mm	Länge* bis 3.000 mm	KPT* bis 300 mm	Stück	Nummer Pos oder Typ
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					

* Keilplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.
Hinweis: Speziell bei Keilplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

Die nachfolgenden Angaben sind **optional** und gelten einheitlich für alle Implio® P Keilplatten dieser Seite:

Individuelle Bedruckung

Text:

Es kann eine individuelle Beschriftung von max. 30 Zeichen auf die Platten aufgedruckt werden, z.B. „BV Huber Straßenseite“. Zusätzlich können die Platten in der Spalte „Nummer“ auch noch mit einer Pos - oder Typ - Nummer versehen werden, die mit den Angaben in den Bauplänen übereinstimmt. Gleiche Öffnungen sollen hierbei immer zu einem Typ zusammengefasst werden.

GUTEX Implio® P Keilplatte

	Dicke 30 oder 40 mm	Länge* bis 3.000 mm	KPT* bis 300 mm	Stück	Nummer Pos oder Typ
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					
GUTEX Implio® P Keilplatte					

* Keilplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

Hinweis: Speziell bei Keilplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

GUTEX Implio P Zubehör

Pos.	Bezeichnung	Stk.
01	GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil, Länge 3.000 mm, für alle Plattendicken	
02	GUTEX Implio Dichtkleber, 310 ml Kartusche, weiß (Ø Verbrauch ca. 2 Kartuschen je Fensterelement)	
03	GUTEX Streichdichtung, 2,5 l Eimer (Verbrauch je Anstrich ca. 0,4 l/m²; 2 Anstriche mind. erforderlich)	
04	GUTEX Implio P Fensterbankdichtband 25/55, 30 m Rolle	
05	GUTEX Implio P Fensterbankdichtband 15/65, 30 m Rolle	
06	GUTEX Implio P Fensterbankdichtecke 25/55 (10 Ecken / Karton - nur volle Verpackungseinheiten)	
07	GUTEX Implio P Fensterbankdichtecke 15/65 (10 Ecken / Karton - nur volle Verpackungseinheiten)	
08	GUTEX Implio Bordprofil, Aluminium Farbe: Silber <input type="checkbox"/> / Weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/> / Sonderlackierung RAL <input type="checkbox"/> Länge (mm): 165 <input type="checkbox"/> / 180 <input type="checkbox"/> / 195 <input type="checkbox"/> / 210 <input type="checkbox"/> / 225 <input type="checkbox"/> / 240 <input type="checkbox"/> / 260 <input type="checkbox"/> / 280 <input type="checkbox"/> / 300 <input type="checkbox"/> / 320 <input type="checkbox"/> / 340 <input type="checkbox"/> / 360 <input type="checkbox"/> (Paar) weitere Längen auf Anfrage lieferbar	
09	GUTEX Implio Kunststoffwinkel 2,00, Stangenware, Länge 2.000 mm	
10	GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil, Stangenware, Länge 1.200 mm	

11	Expresszuschlag 45,00 €* (Bitte ankreuzen!)	
----	---	--

* Lieferzeiten nach technisch und kaufmännisch geklärtem Auftrag:
 Die Lieferzeit für die zuschlagpflichtige Expresslieferung beträgt 6 Arbeitstage.
 Die Standardlieferzeit beträgt 10 Arbeitstage.
 Die vorgenannten Lieferzeiten verlängern sich um 2 Arbeitstage für die zusätzlichen Optionen Beschichtung mit Streichdichtung und / oder Gewerke Lochfräsung.

Interner Vermerk GUTEX	Eingangsdatum: _____	Bearbeiter: _____
	Auftrags-Nr.: _____	Bestell-Nr.: _____

Hinweis: Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die vorliegende Broschüre entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage ihre Gültigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bildnachweise: © GUTEX Archiv

Stand 12/2021