

# Bestellanleitung

## GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte


### GUTEX Implio® P Laibungsplatte

**Legende:**

- LT** = Laibungstiefe
- FÜ** = Fensterbanküberstand
- DS** = Dämmstärke
- AS** = Anschlussprofilstärke = 8mm
- PD** = Putzdicke
- = Laibungsplattenüberstand

**Bestellmaß (Laibungsplattentiefe)**

**LPT** =  $LT - AS + PD$

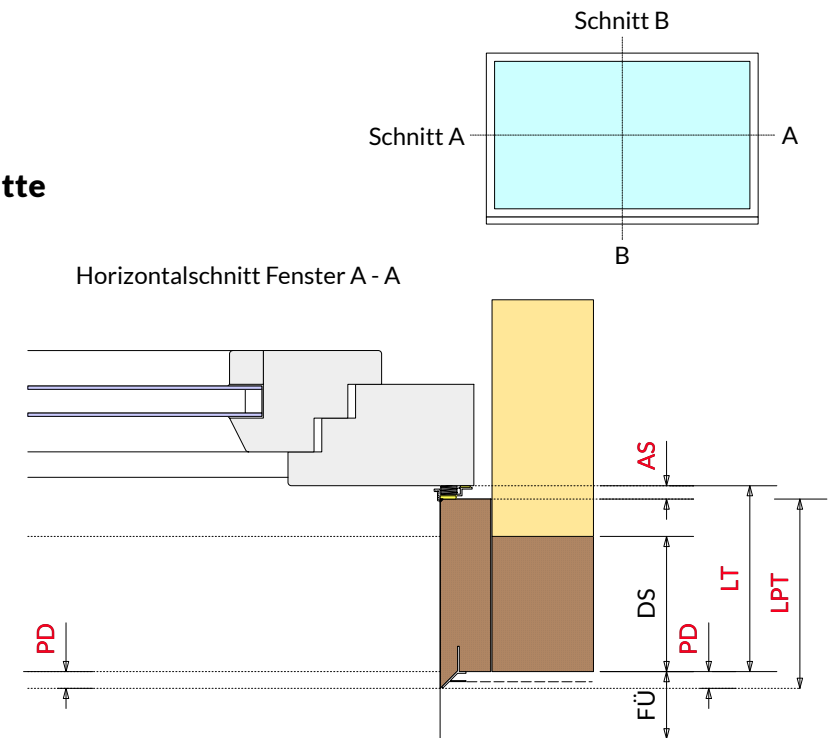


### GUTEX Implio® P Keilplatte

**Legende:**

- KT** = Keiltiefe =  $LT + RS$
- FÜ** = Fensterbanküberstand
- DS** = Dämmstärke
- FP** = Fensterposition
- RS** = Rücksprung
- AF** = Ausladung Fensterbank
- KD** = Keilplattendicke = 30 mm / 40 mm
- BP** = Bordprofilhöhe = 30 mm
- AU** = Abstand Unterbau =  $KD + BP + 5$  bis 10 mm, s. Tabelle 1
- DF** = Dichtfuge = 3 mm
- PD** = Putzdicke
- = Keilplattenüberstand

**Bestellmaß (Keilplattentiefe)**

**KPT** =  $KT - DF + PD$

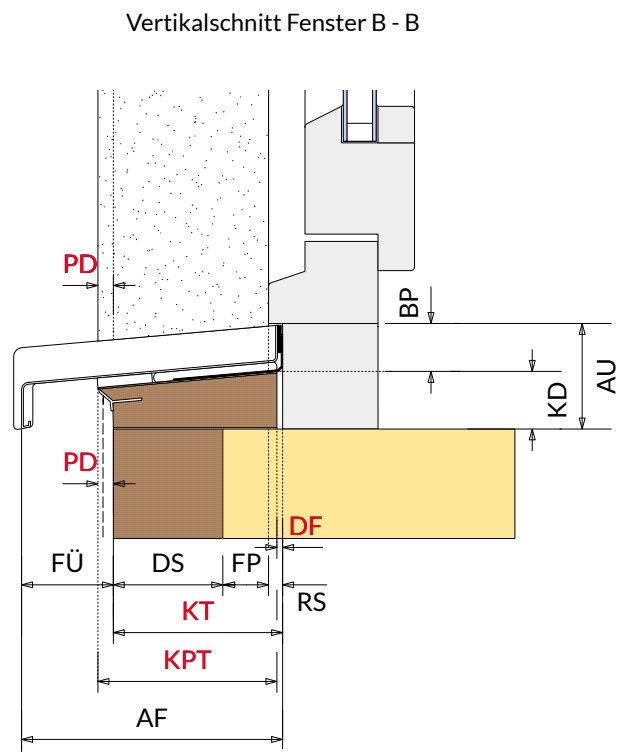

**Erforderliche Unterbauhöhen**

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Dicke der Keilplatte an der Hinterkante  | KD = 30 mm         | KD = 40 mm         |
| Maximale Keilplattentiefe bei 5° Neigung | 229 mm             | 343 mm             |
| Mindest - Unterbauhöhe                   | $AU \geq 65-70$ mm | $AU \geq 75-80$ mm |

Tabelle 1

# Bestellanleitung

## GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

Fax: +49 (0)7741/60 99-57 | E-Mail: verkauf@gutex.de

Alle Maßangaben in Millimeter, es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

### Bestellerangaben:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Firma                  |          |
| Techn. Ansprechpartner | Tel.-Nr. |
| Straße                 |          |
| PLZ                    | Ort      |
| Bauvorhaben            |          |
| Datum                  | Name     |
| Unterschrift           |          |

### Lieferadresse:

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Firma                    |     |
| z. Hd.                   |     |
| Straße                   |     |
| PLZ                      | Ort |
| gewünschter Liefertermin |     |

### Implio® P02

Standardmäßig wird Implio® P mit weißer Kaschierung für Putzfassaden geliefert. Für hinterlüftete Fassaden stehen die Sonderlösungen Implio P102, P302 und P402 zur Verfügung. Hierfür werden die Platten mit schwarzer Kaschierung und ohne Putzanschlussprofil geliefert. Diese **Option** gilt für die gesamte nachfolgende Bestellung. Auf Wunsch bitte ankreuzen.

Die nachfolgenden drei Angaben sind **optional** und gelten einheitlich für alle Implio® P Laibungsplatten dieser Seite:

### Stirnseitige Beschichtung mit GUTEX Streichdichtung.

Aufpreispflichtige Mehrausstattung z.B. für die Sonderlösungen Implio P 401 und Implio P 402. Es wird immer die komplette rückwärtige Stirnseite mit Streichdichtung beschichtet.

### Gewerke Lochfräsung

Bei der Maßangabe ist eine 3 mm breite Klebefuge zwischen Laibungsplatte und Fensterrahmen im Bereich der Gewerke Lochfräsung zu berücksichtigen. Platten mit Gewerke Lochfräsung werden immer als Paar betrachtet, es wird also jeweils eine rechte und eine linke Platte geliefert. Demnach sind hier immer geradzählige Stückzahlen zu bestellen.

| Fräsungshöhe             | Fräsungstiefe            |
|--------------------------|--------------------------|
| AU - 3 mm                | RS - 3 mm + AS           |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Individuelle Bedruckung

Text:

Es kann eine individuelle Beschriftung von max. 30 Zeichen auf die Platten aufgedruckt werden, z.B. „BV Huber Straßenseite“. Zusätzlich können die Platten in der Spalte „Nummer“ auch noch mit einer Pos - oder Typ - Nummer versehen werden, die mit den Angaben in den Bauplänen übereinstimmt. Gleiche Öffnungen sollen hierbei immer zu einem Typ zusammengefasst werden.

### GUTEX Implio® P Laibungsplatte

|                                | Dicke<br>20, 30 oder<br>40 mm | Länge*<br>bis 3.000<br>mm | LPT*<br>bis 300 mm | Fräsungstiefe<br>RS - 3 mm<br>+ AS | Abrechnungs-<br>größe**<br>Plattentiefe<br>in mm | Stück | Nummer<br>Pos oder<br>Typ |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|---------------------------|
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |

\* Laibungsplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

\*\* Falls keine Gewerke Lochfräsung gewählt wird, ist die Abrechnungsgröße die Plattentiefe LPT. Andernfalls ist die Abrechnungsgröße die größere Plattentiefe im Bereich des Fensterrahmenrücksprungs, also **LPT + Fräsungstiefe**

**Hinweis:** Speziell bei Laibungsplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

# Bestellanleitung

## GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

Die nachfolgenden drei Angaben sind **optional** und gelten einheitlich für alle Implio® P Laibungsplatten dieser Seite:

Stirnseitige Beschichtung mit GUTEX Streichdichtung.

Aufpreispflichtige Mehrausstattung z.B. für die Sonderlösungen Implio P 401 und Implio P 402. Es wird immer die komplette rückwärtige Stirnseite mit Streichdichtung beschichtet.

### Gewerke Lochfräsung

Bei der Maßangabe ist eine 3 mm breite Klebefuge zwischen Laibungsplatte und Fensterrahmen im Bereich der Gewerke Lochfräsung zu berücksichtigen.

Platten mit Gewerke Lochfräsung werden immer als Paar betrachtet, es wird also jeweils eine rechte und eine linke Platte geliefert. Demnach sind hier immer geradzählige Stückzahlen zu bestellen.

| Fräsungshöhe | Fräsungstiefe  |
|--------------|----------------|
| AU - 3 mm    | RS - 3 mm + AS |
|              |                |

### Individuelle Bedruckung

Text:

Es kann eine individuelle Beschriftung von max. 30 Zeichen auf die Platten aufgedruckt werden, z.B. „BV Huber Straßenseite“. Zusätzlich können die Platten in der Spalte „Nummer“ auch noch mit einer Pos - oder Typ - Nummer versehen werden, die mit den Angaben in den Bauplänen übereinstimmt. Gleiche Öffnungen sollen hierbei immer zu einem Typ zusammengefasst werden.

### GUTEX Implio® P Laibungsplatte

|                                | Dicke<br>20, 30 oder<br>40 mm | Länge*<br>bis 3.000<br>mm | LPT*<br>bis 300 mm | Fräsungstiefe<br>RS - 3 mm<br>+ AS | Abrechnungs-<br>größe**<br>Plattentiefe<br>in mm | Stück | Nummer<br>Pos oder<br>Typ |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-------|---------------------------|
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |
| GUTEX Implio® P Laibungsplatte |                               |                           |                    |                                    |  |       |                           |

\* Laibungsplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

\*\* Falls keine Gewerke Lochfräsung gewählt wird, ist die Abrechnungsgröße die Plattentiefe LPT. Andernfalls ist die Abrechnungsgröße die größere Plattentiefe im Bereich des Fensterrahmenrücksprungs, also **LPT + Fräsungstiefe**

**Hinweis:** Speziell bei Laibungsplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

# Bestellanleitung

## GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

Die nachfolgenden Angaben sind **optional** und gelten einheitlich für alle Implio® P Keilplatten dieser Seite:

Individuelle Bedruckung

Text:

Es kann eine individuelle Beschriftung von max. 30 Zeichen auf die Platten aufgedruckt werden, z.B. „BV Huber Straßenseite“. Zusätzlich können die Platten in der Spalte „Nummer“ auch noch mit einer Pos - oder Typ - Nummer versehen werden, die mit den Angaben in den Bauplänen übereinstimmt. Gleiche Öffnungen sollen hierbei immer zu einem Typ zusammengefasst werden.

### GUTEX Implio® P Keilplatte

|                            | Dicke<br>30 oder 40 mm | Länge*<br>bis 3.000 mm | KPT*<br>bis 300 mm | Stück | Nummer<br>Pos oder Typ |
|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------|------------------------|
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |

\* Keilplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

**Hinweis:** Speziell bei Keilplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

# Bestellanleitung

## GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

Die nachfolgenden Angaben sind optional und gelten einheitlich für alle Implio® P Keilplatten dieser Seite:

Individuelle Bedruckung

Text:

Es kann eine individuelle Beschriftung von max. 30 Zeichen auf die Platten aufgedruckt werden, z.B. „BV Huber Straßenseite“. Zusätzlich können die Platten in der Spalte „Nummer“ auch noch mit einer Pos - oder Typ - Nummer versehen werden, die mit den Angaben in den Bauplänen übereinstimmt. Gleiche Öffnungen sollen hierbei immer zu einem Typ zusammengefasst werden.

### GUTEX Implio® P Keilplatte

|                            | Dicke<br>30 oder 40 mm | Länge*<br>bis 3.000 mm | KPT*<br>bis 300 mm | Stück | Nummer<br>Pos oder Typ |
|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------|------------------------|
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |
| GUTEX Implio® P Keilplatte |                        |                        |                    |       |                        |

\* Keilplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

Hinweis: Speziell bei Keilplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

# Bestellanleitung

## GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

### GUTEX Implio® P Zubehör

| Pos. | Bezeichnung  | Stk. |
|------|--|------|
| 01   | GUTEX Implio® P Fensteranschlussprofil, Länge 3.000 mm, für alle Plattendicken   |      |
| 02   | GUTEX Implio® Dichtkleber, 310 ml Kartusche, weiß (Ø Verbrauch ca. 2 Kartuschen je Fensterelement)   |      |
| 03   | GUTEX Streichdichtung, 2,5 l Eimer (Verbrauch je Anstrich ca. 0,4 l/m²; 2 Anstriche mind. erforderlich)  |      |
| 04   | GUTEX Implio® P Fensterbankdichtband, 30 m Rolle   |      |
| 05   | GUTEX Implio® P Fensterbankdichtecke (10 Ecken / Karton – nur volle Verpackungseinheiten)  |      |
| 06   | GUTEX Implio® Bordprofil, Aluminium<br>Farbe: Silber <input type="checkbox"/> / Weiß (RAL 9016) <input type="checkbox"/> / Sonderlackierung RAL ..... <input type="checkbox"/><br>Länge (mm): 165 <input type="checkbox"/> / 180 <input type="checkbox"/> / 195 <input type="checkbox"/> / 210 <input type="checkbox"/> / 225 <input type="checkbox"/> / 240 <input type="checkbox"/> / 260 <input type="checkbox"/> / 280 <input type="checkbox"/> / 300 <input type="checkbox"/> / 320 <input type="checkbox"/> / 340 <input type="checkbox"/> / 360 <input type="checkbox"/> (Paar)<br>weitere Längen auf Anfrage lieferbar |      |
| 07   | GUTEX Implio® Kunststoffwinkel, Stangenware, Länge 2.000 mm  |      |
| 08   | GUTEX Implio® Hinterlüftungsprofil, Stangenware, Länge 1.200 mm  |      |

|    |   |  |
|----|---|--|
| 09 | Expresszuschlag 45,00 €* (Bitte ankreuzen!) |  |
|----|---|--|

- \* Lieferzeiten nach technisch und kaufmännisch geklärtem Auftrag:  
Die Lieferzeit für die zuschlagpflichtige Expresslieferung beträgt 6 Arbeitstage.  
Die Standardlieferzeit beträgt 10 Arbeitstage.  
Die vorgenannten Lieferzeiten verlängern sich um 2 Arbeitstage für die zusätzlichen Optionen Beschichtung mit Streichdichtung und / oder Gewerke Lochfräsung.

|                               |                      |                   |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Interner Vermerk GUTEX</b> | Eingangsdatum: _____ | Bearbeiter: _____ |
| Auftrags-Nr.: _____           | Bestell-Nr.: _____   |                   |

Hinweis: Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die vorliegende Broschüre entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Die Eignung der Produkte ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Bildnachweise: © GUTEX Archiv

Stand 07/2018